

齿轮减速电机 DC GEAR MOTOR

典型应用 Typical Applications


- ※ 自动门锁 Automatic door-lock
- ※ 投影机 Projector
- ※ 美容仪器 Hairdressing equipment

| 齿轮箱长度L Length of Gear | 减速比 Ratio | | | |
|--------------------------|-----------|----|----|-----|
| 9 | 11 | 50 | 95 | 286 |




| 型号 MODEL | 电压 VOLTAGE | 空载 NO LOAD | | | | 负载 AT MAXIMUM EFFICIENCY | | | | 堵转STALL | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------|------|
| | | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转速 SPEED | 电流 CURRENT | 转矩 TORQUE | 功率 OUTPUT | 转矩 TORQUE | 电流 CURRENT | | |
| | V | r/min | A | r/min | A | mN·m | Kg·cm | W | mN·m | Kg·cm | A |
| 12F1215-95 | 3 | 102 | 0.05 | 76 | 0.15 | 14.7 | 0.15 | 0.11 | 58.8 | 0.6 | 0.48 |
| 12F1215-286 | 4.5 | 52 | 0.045 | 41 | 0.165 | 39.2 | 0.40 | 0.17 | 176.4 | 1.8 | 0.62 |

齿轮减速电机

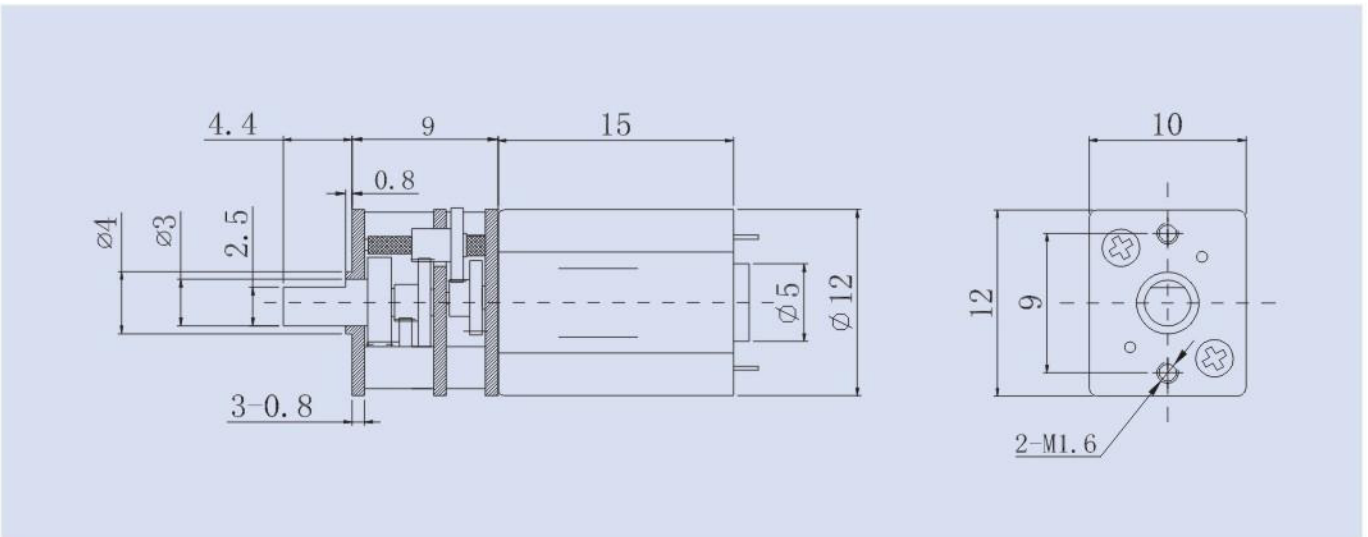

12F1215-95-03102

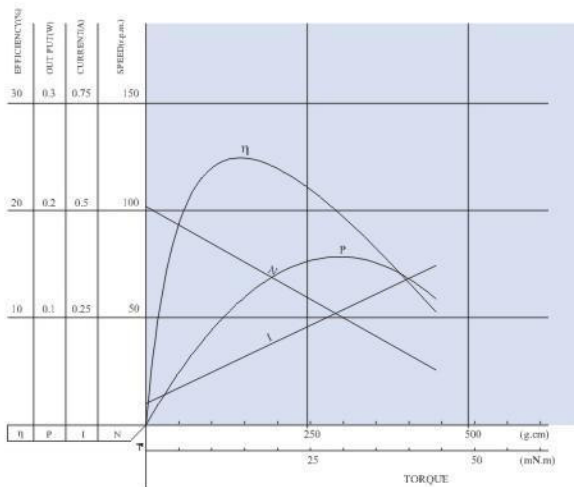

12F1215-286-4.552

